
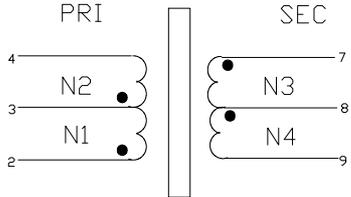


客户名称:		客户型号: EI-28 110/220V-12V				
品名: 电源变压器		型号: 28*28				
说明:		标准:				
初级	电压:	110V~220V±10% 50/60Hz (2-3/3-4)				
	激励电流:	20mA MIN				
	直流电阻					
次级	7-8/8-9					
空载电压	AC : 12V±5%					
负载电流	100mA					
负载电压	AC : 9.8V±5%					
直流电阻						
绝缘抵抗 (MΩ)	500VDC 100MΩ MIN					
绝缘强度		初级对次级	2.5	KV	2mA	60S
		初级对铁芯	2.5	KV	2 mA	60S
		次级对铁芯	1.75	KV	2 mA	60S
外形图		标记		电路图		
						
温度 25℃	湿度 75%	试验日期:				
试验者:	承认:	判断:				
备注:以上未注公差为±10%,单位为mm。						